

30 ans

WWW.RAMIAUDIO.COM



PRT900

Pupitre commentateur double Dual commentator unit



Le PRT900 est un pupitre commentateur double, avec une entrée pour un invité. Il comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour les commentateurs sportifs, comme la mise à l'antenne, les envois et retours d'ordres ainsi qu'un monitoring configurable individuellement.

Le PRT900 est équipé d'un port IP et d'un web serveur embarqué. Celui-ci permet de prendre la main à distance sur les commandes.

- Trois entrées microphones sur XLR symétriques, deux commentateurs et un invité, avec commutation de l'alimentation fantôme 12 ou 48 Volts.
- Réglage de sensibilité avec commutateur +20dB.
- Commutation ligne sur entrée invité avec volume sur le panneau avant pour permettre la diffusion d'un message enregistré.
- Switch ON AIR lumineux pour les trois entrées.
- Switch lumineux départ Talkback A et Talkback B sur les entrées commentateurs 1 et 2.
- Les départs Talkback annulent le départ ON AIR pendant l'envoi de l'ordre.
- Switch départ Talkback 2 pour le commentateur 1 et Talkback 1 pour le commentateur 2. Cela permet les ordres entre les journalistes.
- Le PRT900 est livré avec son alimentation externe. Pour des raisons de sécurité, il est alimenté en tension continue de 9 à 18 Volts.

The PRT900 is a double desk commentator with an input for a guest. It includes all the features needed for sports commentators, such as making the antenna, sends and returns as well as monitoring talkback individually configurable.

The PRT900 has an IP port and an embedded web server. This allows both the specific programming of the equipment in controls and secondly to take control of remote commands.

- Three microphone inputs on balanced XLR, two commentators and a guest, with a phantom power supply 12 or 48 volts.
- Sensitivity adjustment (+ 20 dB).
- Switching line on the guest input with volume on the front panel to allow the diffusion of a recorded message.
- Luminous ON AIR switch for three inputs.
- Luminous switch to send Talkback A and B to commentators 1 and 2 inputs.
- ON AIR output is muted when one of the talkback switch is pressed.
- Switch to send Talkback2 to commentator1 and Talkback1 to commentator2. This allows talkbacks among the journalists.
- PRT900 is delivered with external power supply. For safety reasons it is supplied with DC voltage 9 to 18 volts.

Rear Panel



Le PRT900 propose des entrées/sorties GPI/GPO sur un connecteur Sub D-15 pts. Elles permettent de commander ou d'avoir le reflet de l'état "ON AIR" de chaque commentateur. Le mode IP permet même une utilisation en stand alone.

The PRT900 offers input/output (GPI GPO) on a Sub-D 15 pin connector. They are used to control or have the reflection of the "ON AIR" state of every commentator. IP mode even allows use in stand alone.


Embedded Web Server



Le serveur web embarqué permet de configurer et de contrôler l'appareil à distance.

The embedded web server allows to configure and control the remote device.

Application

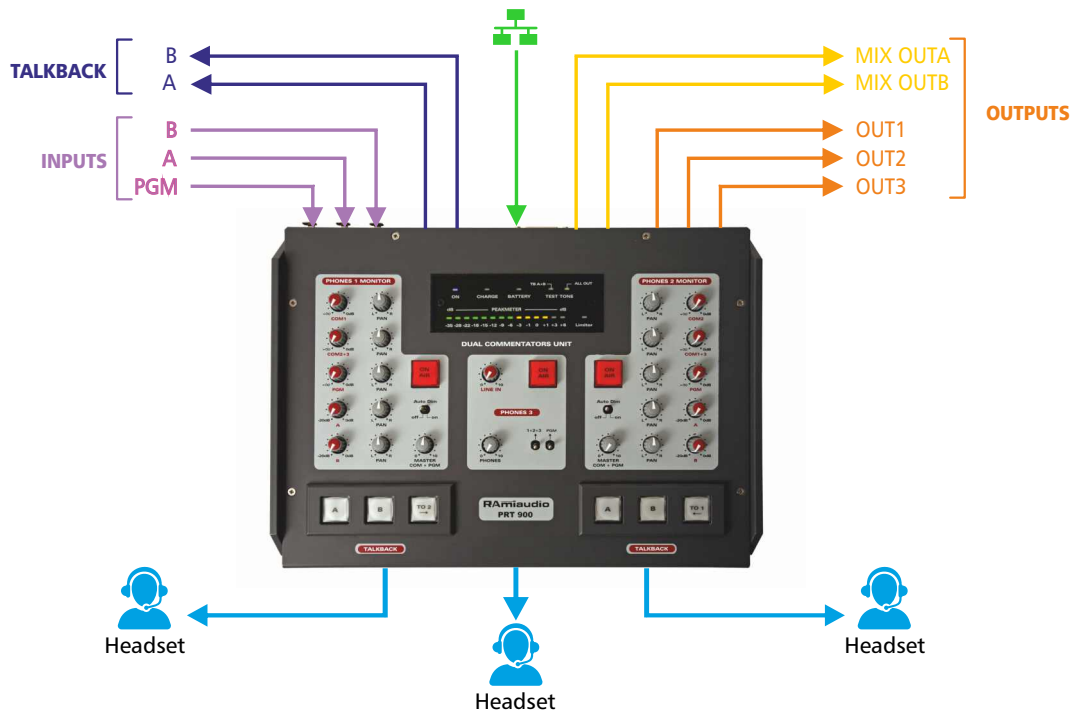

Technical Specifications

Input	Mic: -67dBu to -19dBu PGM / Talkback / A & B: +4dBu Max level: +24dBu
Output	1 / 2 / 3 / Talkback / Mix: +4dBu Max level: +24dBu
Audio	Dist: < 0.01% (+20dBu out / 1KHz) BP: 15Hz to 25KHz Noise to the input (MIC): -129 dBu(A)
Power	9 to 18V DC / 1A max / External power supply: 90 - 260V AC
Size	330 x 240 x 100 mm
Weight	4,9 Kg

3 year guarantee

French Manufacture

RAMIAudio

7 Rue Raoul Follereau - 77600 Bussy-Saint-Georges - FRANCE
TEL : +33 (0) 1 64 66 20 20 - Fax : +33 (0) 1 64 66 20 30 - rami@ramiaudio.com